

Creo Elements/Direct Modeling アドオン製品

直管のパイプ作成を強力にサポート

3次元配管設計ツール

3次元配管設計ツールの特徴

標準データ登録

- 材料
- 外径
- 肉厚
- 曲げR
- 距離
- 角度

標準: 外径/肉厚/曲げR

外径	肉...	曲...
4.0000	0.6000	10.0000
4.0000	0.6000	20.0000
4.0000	0.6000	30.0000
4.0000	0.6000	40.0000
4.0000	0.6000	50.0000

フィルタ: 曲げR <= 0 & 肉厚 = 0.6 & 外径 = 4

適用 閉じる ヘルプ

材料、外径、肉厚、曲げRに加えて、出口形状用として、端面から距離等のデータを標準データとして登録する事ができます。


出入口形状の変更

出入口形状の種類




出入口の形状を自動的に作成し、設計時間の短縮化を計る事ができます。
また、出入口形状の各設定値は、設計標準として設定が可能です。

自由な位置への経路指定

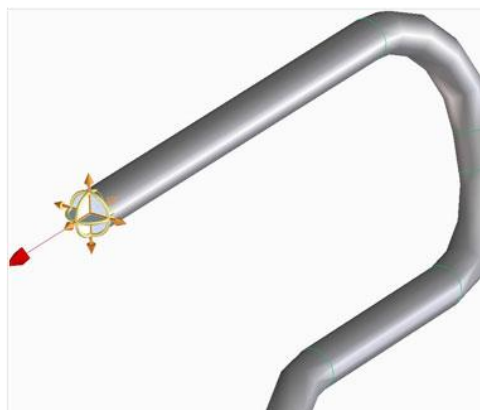

方向+長さ指定、通過点の指定、3Dコパイロット等、様々な方法から経路の設定が可能です。

Model Manager連携

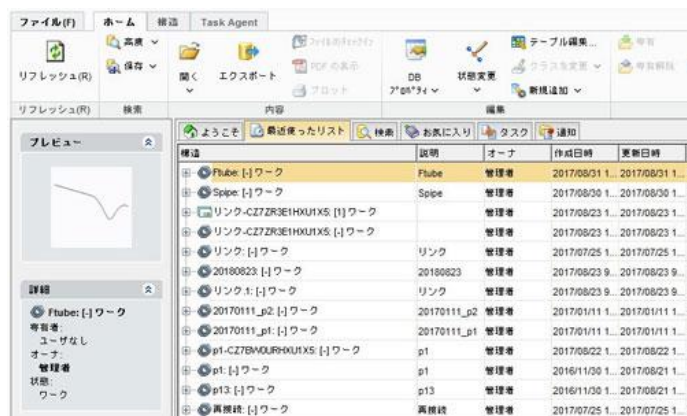

簡単な設定で、Model Manager上のモデルのシステムID(SysID)を変更せず登録できます。

製品価格 : ￥350,000 (保守費用 : ￥50,000) ※税別
※フレキシブルチューブセット価格 : ￥500,000 (保守費用 : ￥100,000) ※税別

!! 配管、フレキのセット購入がお得!

AE-PPT-1901

 旭エンジニアリング株式会社
Asahi Engineering CO.,LTD.

TEL : 045-474-3750
<https://asahi-eg.co.jp>